


# DRS 4-2 OUTILS D'EXTERIEUR



## TOURNAGE




### Usinage extérieur avec T-MAX U

Taille de manche 1616 - 3225 mm

## TOURNAGE

### Usinage extérieur avec T-MAX U

Taille de manche 1616 - 3225 mm

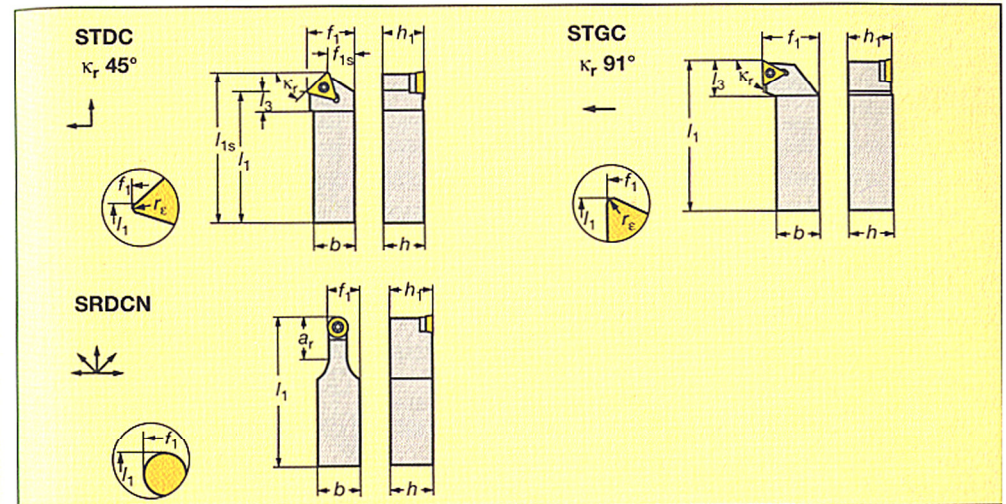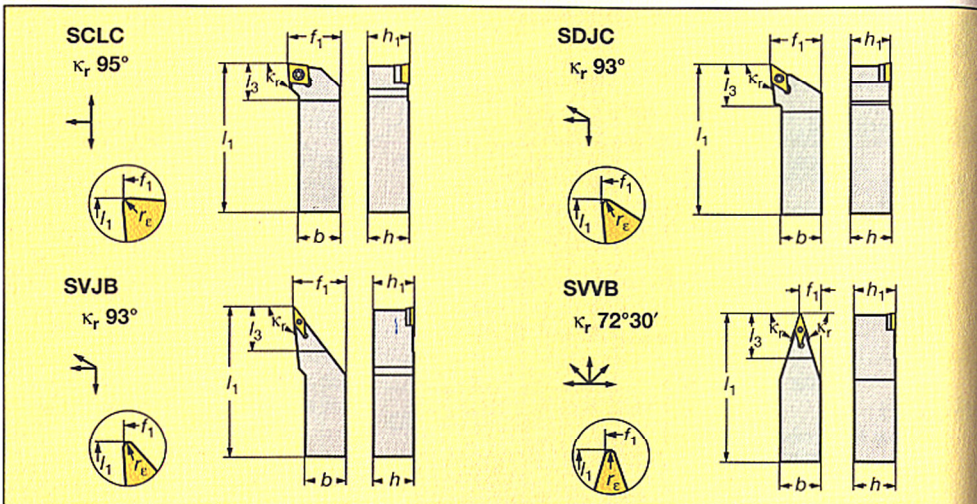

| 95° | RÉFÉRENCE DE COMMANDE |                |    |                |                |                |                              |     | PLAQUETTE |    |     |
|-----|-----------------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----|-----------|----|-----|
|     | h                     | h <sub>1</sub> | b  | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | f <sub>1</sub> | r <sub>E</sub> <sup>1)</sup> |     |           |    |     |
|     | SCLCR/L 1616H09       | 16             | 16 | 16             | 100            | 18             | 20                           | 0,8 | C         | 09 | T15 |
|     | 2020K12               | 20             | 20 | 20             | 125            | 25             | 25                           | 0,8 | C         | 12 | T15 |
|     | 2525M12               | 25             | 25 | 25             | 150            | 26             | 32                           |     |           |    |     |
|     | SDJCR/L 1616H11       | 16             | 16 | 16             | 100            | 26             | 20                           | 0,8 | D         | 11 | T15 |
|     | 2020K11               | 20             | 20 | 20             | 125            | 26             | 26                           |     |           |    |     |
|     | 2525M11               | 25             | 25 | 25             | 150            | 30             | 32                           |     |           |    |     |
|     | SVJBR/L 2020K16       | 20             | 20 | 20             | 125            | 31,5           | 25                           | 0,8 | V         | 16 | T15 |
|     | 2525M16               | 25             | 25 | 25             | 150            | 31,5           | 32                           |     |           |    |     |
|     | 3225P16               | 32             | 32 | 25             | 170            | 31,5           | 32                           |     |           |    |     |
|     | SVVBN 2020K16         | 20             | 20 | 20             | 125            | 31,5           | 10,6                         | 0,8 | V         | 16 | T15 |
|     | 2525M16               | 25             | 25 | 25             | 150            | 31,5           | 13,1                         |     |           |    |     |
|     | 3225P16               | 32             | 32 | 25             | 170            | 31,5           | 13,1                         |     |           |    |     |

| 45° | RÉFÉRENCE DE COMMANDE |                |    |                |                 |                |                |                 |                |                              |     | PLAQUETTE |    |     |
|-----|-----------------------|----------------|----|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----|-----------|----|-----|
|     | h                     | h <sub>1</sub> | b  | l <sub>1</sub> | l <sub>1s</sub> | l <sub>3</sub> | f <sub>1</sub> | f <sub>1s</sub> | a <sub>r</sub> | r <sub>E</sub> <sup>1)</sup> |     |           |    |     |
|     | STDCR/L 1616H11       | 16             | 16 | 16             | 93              | 100            | 10,4           | 17              | 10             | -                            | 0,4 | T         | 11 | T7  |
|     | 1616H16               | 16             | 16 | 16             | 89,8            | 100            | 11             | 17              | 6,8            | -                            |     |           |    |     |
|     | 2020K16               | 20             | 20 | 20             | 114,8           | 125            | 11,5           | 22              | 11,8           | -                            | 0,8 | T         | 16 | T15 |
|     | 2525M16               | 25             | 25 | 25             | 139,8           | 150            | 11             | 27              | 16,8           | -                            |     |           |    |     |
|     | STGCR/L 1616H11       | 16             | 16 | 16             | 100             | -              | 16,3           | 20              | -              | -                            | 0,4 | T         | 11 | T7  |
|     | 1616H16               | 16             | 16 | 16             | 100             | -              | 25             | 20              | -              | -                            | 0,8 | T         | 16 | T15 |
|     | 2020K16               | 20             | 20 | 20             | 125             | -              | 26             | 25              | -              | -                            |     |           |    |     |
|     | 2525M16               | 25             | 25 | 25             | 150             | -              | 27             | 32              | -              | -                            |     |           |    |     |
|     | SRDCN 1616H08         | 16             | 16 | 16             | 100             | -              | -              | 12              | -              | 16                           | -   | R         | 08 | T9  |
|     | 2020K10-A             | 20             | 20 | 20             | 125             | -              | -              | 15              | -              | 25                           | -   | R         | 10 | T15 |
|     | 2525M10-A             | 25             | 25 | 25             | 150             | -              | -              | 17,5            | -              | 25                           | -   |           |    |     |
|     | 3225P12-A             | 32             | 32 | 25             | 170             | -              | -              | 18,5            | -              | 28                           | -   |           | 12 | T15 |

Pièces détachées, voir page 61

Exemple de commande: 2 pièces SCLCR 1616H09 (R = à droite)

Pièces détachées, voir page 61.

Exemple de commande: 2 pièces STDCR 1616H11 (R = à droite)