Annexe 4 : pièce de certification

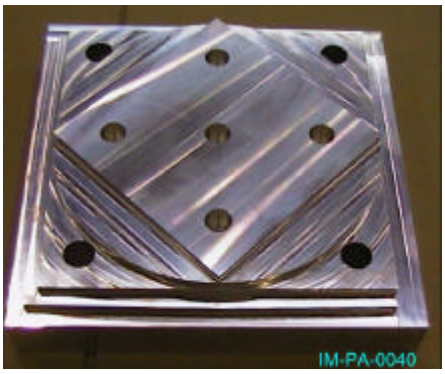

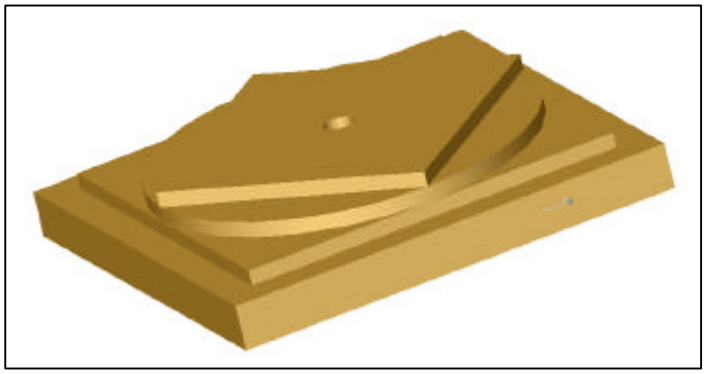

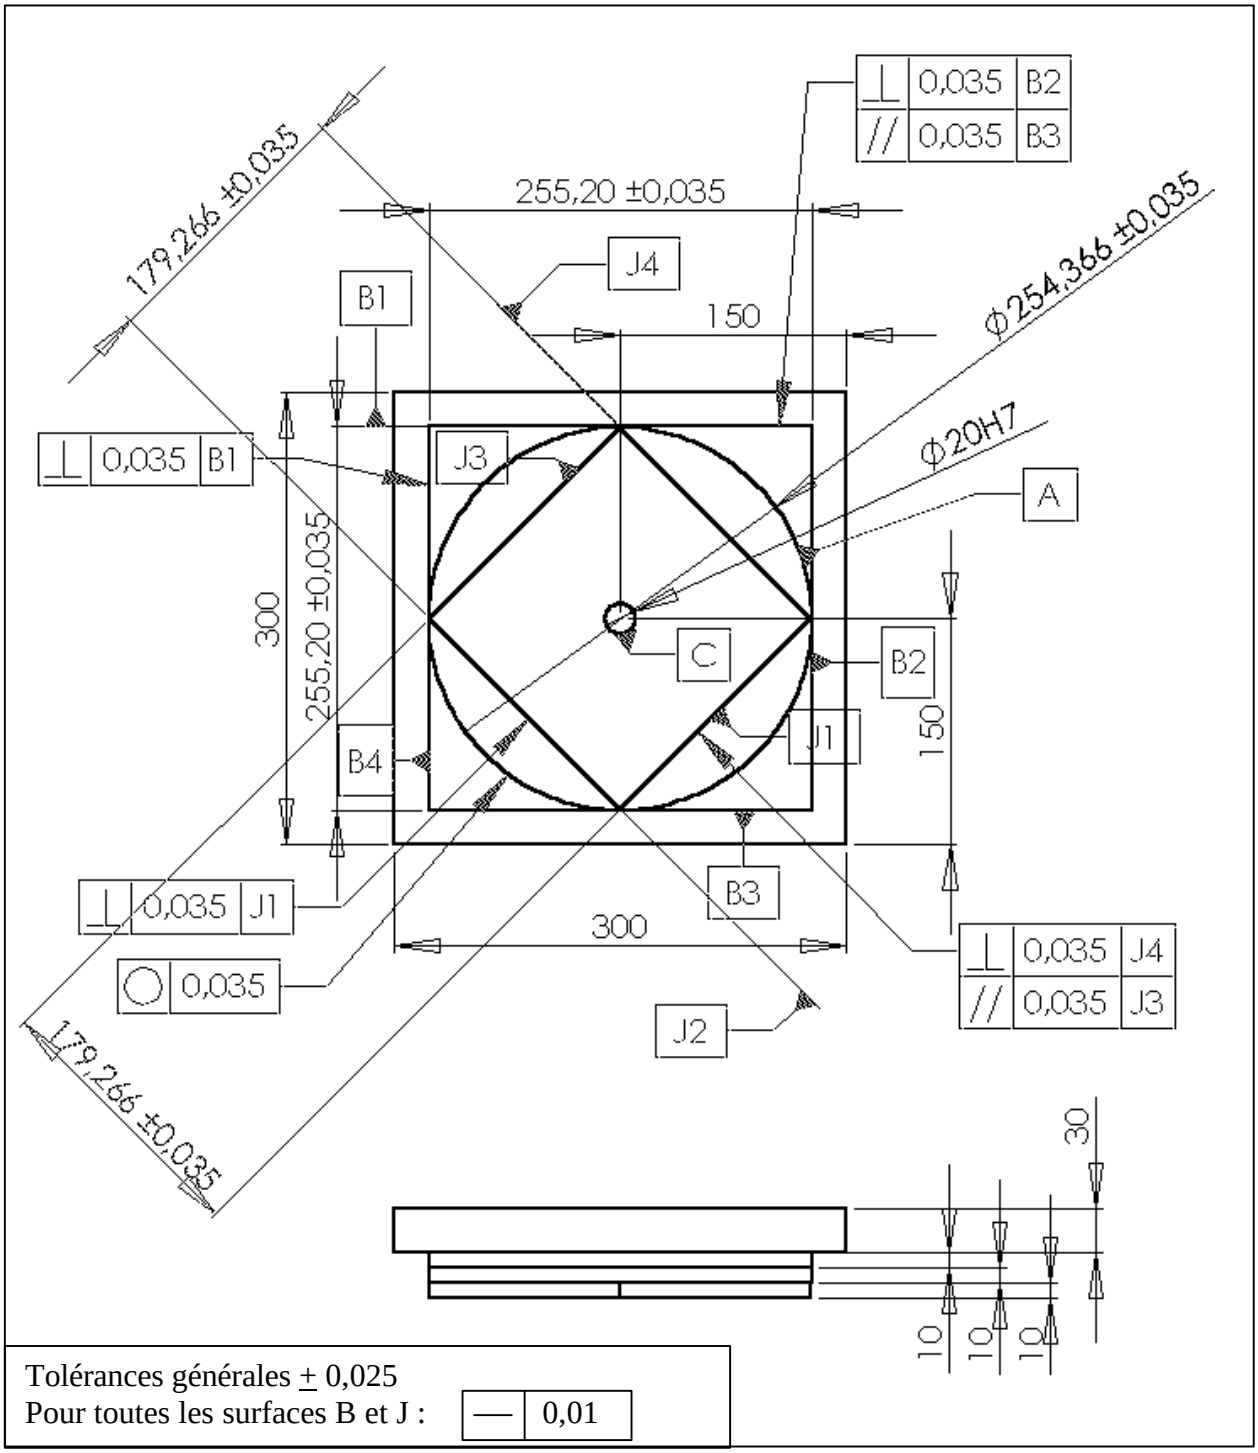

Tolérances générales ± 0,025
Pour toutes les surfaces B et J : ⌯ 0,01