


DRS 4-4 EBAUCHE DES ACIERS




EBAUCHE DES ACIERS

ISO/ANSI
P

EBAUCHE DES ACIERS

ISO/ANSI
P

Plaquettes positives T-MAX U

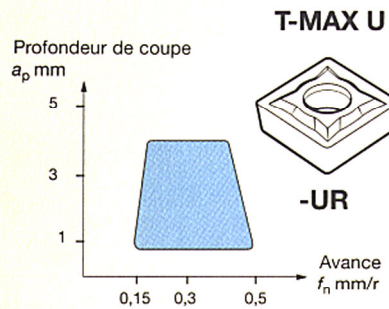


Géométrie -UR

Arête de coupe robuste avec chanfrein de renforcement, idéale pour coupes interrompues, croûtes de fonderie, etc.

Champ d'application : CCMT 09 T3 08-UR

$a_p = 1,0 - 4,0$ mm
 $f_n = 0,15 - 0,50$ mm/r

CHOIX DE BASE



-UR / GC4025

Excellente combinaison de ténacité et résistance à l'usure


Pour une productivité accrue

Résistance à l'usure
Vitesses de coupe élevées



-UR / GC4015


Pour une sécurité accrue
Très bonne sécurité d'arête
Pour emploi dans des conditions d'usinage très difficiles



-UR / GC4035

Nuances de plaquettes

Résistance à l'usure

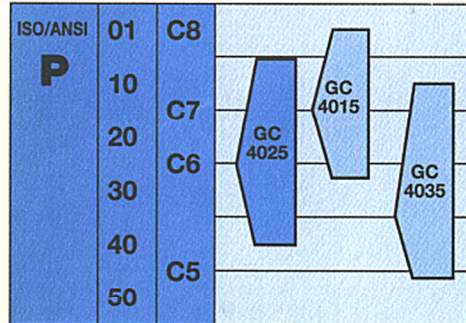

Ténacité

Acier faiblement allié, recuit,
HB 180

Nuance/conditions de coupe CMC 02.1	Avance f_n mm/tr		
	0,2	0,3	0,4
GC4015 v_c m/min	355	295	240
GC4025 v_c m/min	315	255	205
GC4035 v_c m/min	255	200	160

RÉFÉRENCE DE COMMANDE	Productivité GC4015	Polyvalence GC4025	Sécurité GC4035	CONDITIONS DE COUPE COROKEY, CMC 02.1		
				Valeur de départ (Mini/maxi) a_p mm	f_n mm/tr	v_c m/min
Porte-plaquettes, pages 58-60 Non réversibles						
CCMT 09 T3 08-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,15 - 0,50)	255 (315 - 205)
12 04 08-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,15 - 0,50)	255 (315 - 205)
12 04 12-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,20 - 0,50)	255 (295 - 205)
DCMT 11 T3 08-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,15 - 0,50)	255 (315 - 205)
11 T3 12-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,20 - 0,50)	255 (295 - 205)
TCMT 11 02 08-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 3,0)	0,30 (0,15 - 0,40)	255 (315 - 225)
16 T3 08-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,15 - 0,50)	255 (315 - 205)
16 T3 12-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,20 - 0,50)	255 (295 - 205)
VBMT 16 04 08-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,15 - 0,50)	255 (315 - 205)
16 04 12-UR	☆	★	☆	2,0 (1,0 - 4,0)	0,30 (0,20 - 0,50)	255 (295 - 205)

★ = Choix de base avec conditions de coupe CoroKey
☆ = Alternative. Vitesses de coupe recommandées, voir tableau en page précédente.

Exemple de commande: 10 pièces
CCMT 09 T3 08-UR 4025